


開口カバー

仕様

規格	開口寸法	積載荷重	寸法	自重
開口カバー 60×60	250~500(400)mm	300kg/ヶ所	600×600×6 t	17kg
開口カバー 90×45	550~800(700)mm	300kg/ヶ所	900×450×6 t	20kg
開口カバー 120×60	850~1100(1000)mm	200kg/ヶ所	1200×600×6 t	34kg

※()内の寸法はフォークリフトの乗り入れ時の使用寸法です

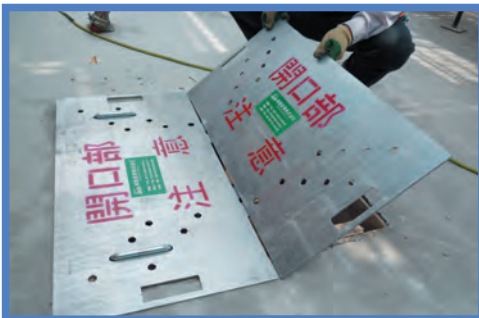


特長

- 大きさに合わせてピンを挿し込むだけ、設置がスピーディー。
- 組み合わせにより多様な開口寸法に対応。

注意

- 開口養生以外の目的では使用しないで下さい。
- ズレ止め防止のピンを必ず使用して下さい。

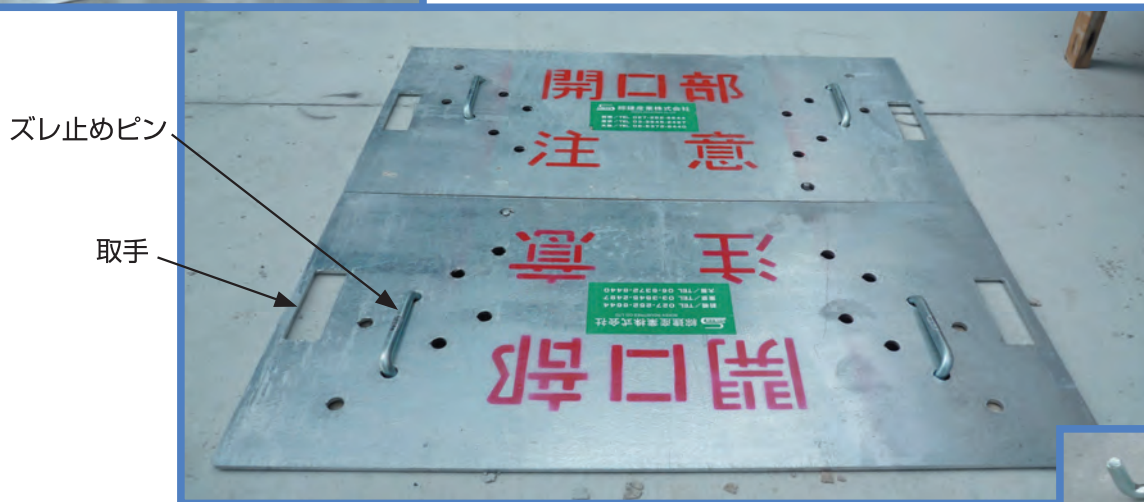

ズレ止めピン

取手



ズレ止めピン

補強アングル



※ 専用の補強アングルを入れることで
1.5t用フォークリフトの乗り入れが可能



SOKEN 綜建産業株式会社


東京 東京都台東区雷門1-16-4
TEL (03) 3845-2497番
FAX (03) 3842-5834番

前橋 群馬県前橋市清野町160-3
TEL (027) 252-6644番
FAX (027) 251-7665番


大阪 大阪府大阪市北区豊崎3-4-14
TEL (06) 6372-8440番
FAX (06) 6372-8153番

使用例


開口カバー 60×60
使用例

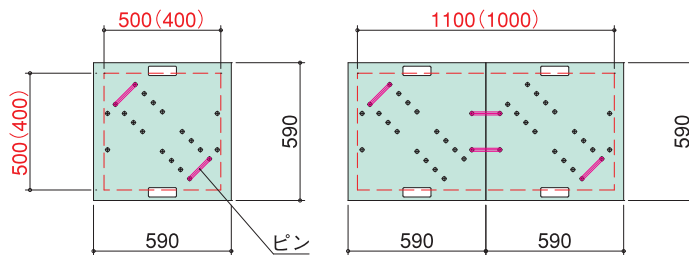

開口カバー 90×45
使用例

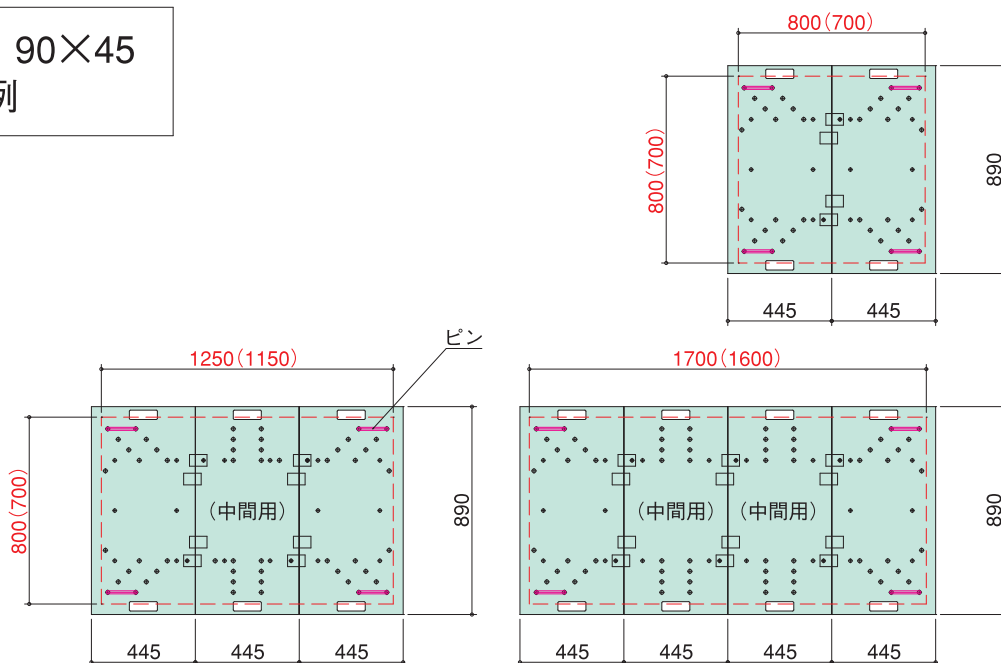

開口カバー 120×60
使用例

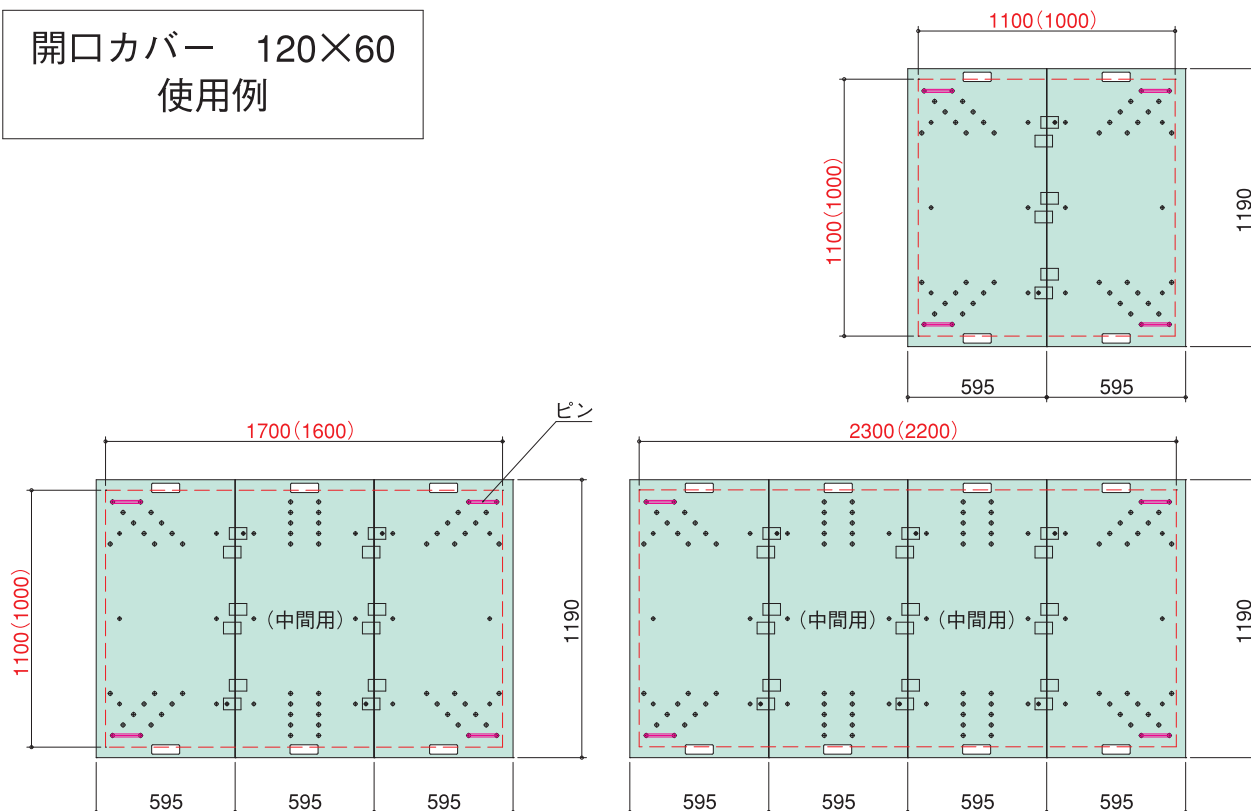

※ ()内の寸法はフォークリフトの乗り入れ時の使用寸法です

※ピン位置が合わない場合はボルトにてズレ止めを行ってください