

安全通路

ユニテージ

水平タイプ



 **綜建産業株式会社**

東京 東京都台東区雷門1-16-4
TEL (03) 3845-2497番
FAX (03) 3842-5834番

前橋 群馬県前橋市清野町160-3
TEL (027) 252-6644番
FAX (027) 251-7665番

大阪 大阪府大阪市北区豊崎3-4-14
TEL (06) 6372-8440番
FAX (06) 6372-8153番


用 途

- 構台裏やクレーンの使用できない場所への安全通路に設置。



特 長

- アルミ軽合金製で軽量なので、人力で組みばらしができる。
- 十分な強度、4倍の安全率、積載荷重250Kg OK

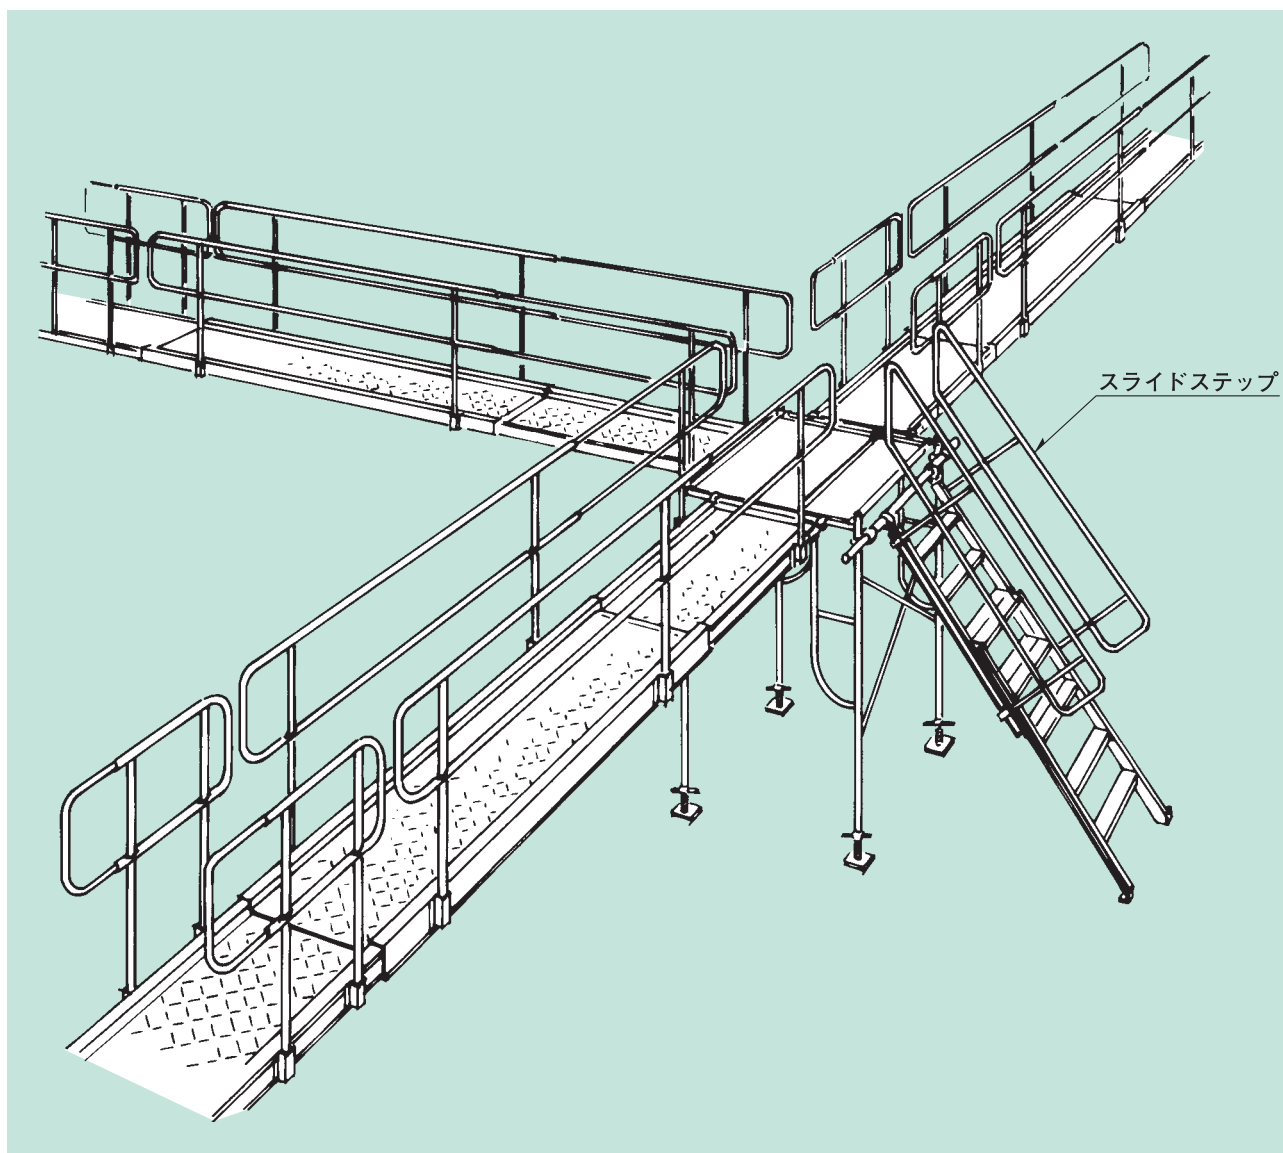

注 意 事 項

- 各止めピンは確実に締めて使用して下さい。
- 規格サイズ以上伸ばして使用しないで下さい。
- 本ステージはつかみ金具（爪）部を建柱又は、単管パイプ等に引掛けて使用して下さい。
- 安全帯ロープ、親綱、控え、壁つなぎ、資材荷揚げの吊り元に使用しないで下さい。
- 手摺に材料などを立て掛けないで下さい。
- 手摺の上棧、中棧を踏み棧がわりに使用しないで下さい。
- 製品に溶接を施したり、穴をあけたりしないで下さい。
- 本品を作業通路以外の用途に使用しないで下さい。


[関係法令]

労働安全衛生規則 第10章 第1節 第540条、第542条、第544条、第552条
仮設工業会発行「墜落防護工安全基準の解説」


規 格

補助ステージ

1 型

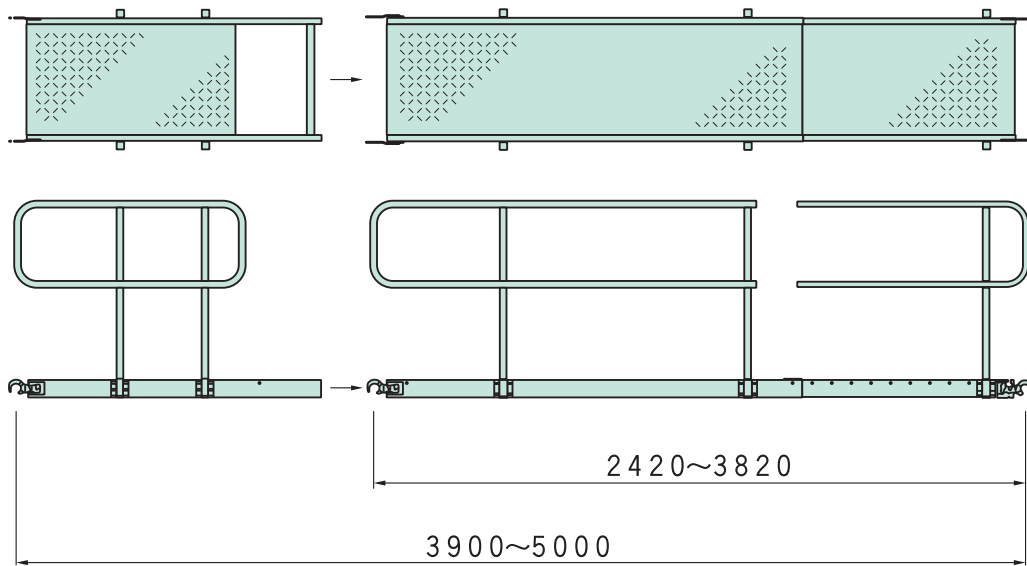

2 型

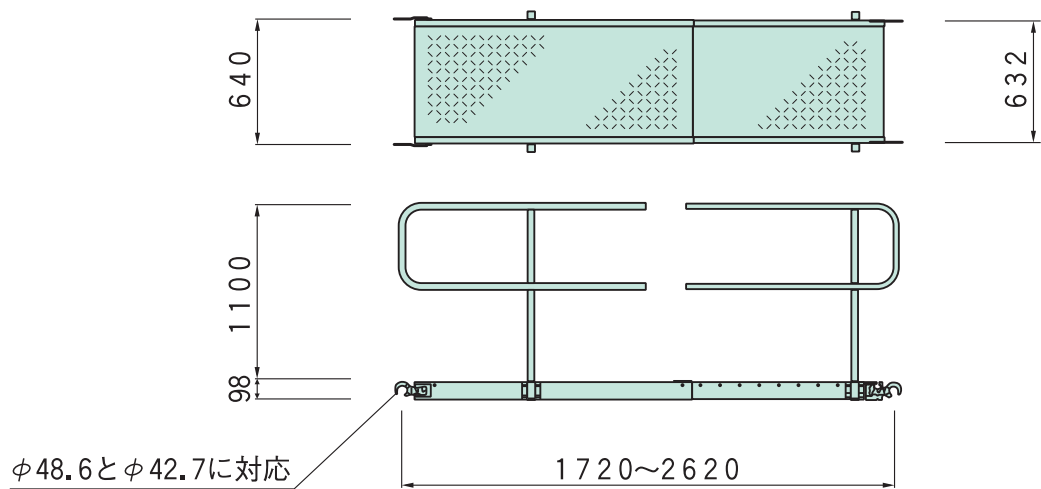

品 名	サ イ ズ	重量(KG)
本体1型	MIN2420~MAX3820	34
本体2型	MIN1720~MAX2620	24
本体1型+補助ステージ	MIN3900~MAX5000	34+11
手摺1型	1型専用	15
手摺2型	2型専用	11
補助ステージ手摺	補助ステージ専用手摺	8

・ご注文の際には、ユニテージ〇〇型 水平タイプ とご指示下さい。