


SOKEN SANGYO

親綱支持用 ラッシングベルト


- 化粧柱などの鉄骨ピースが無い場合に柱サイズ、形状を気にせず取付けられる。

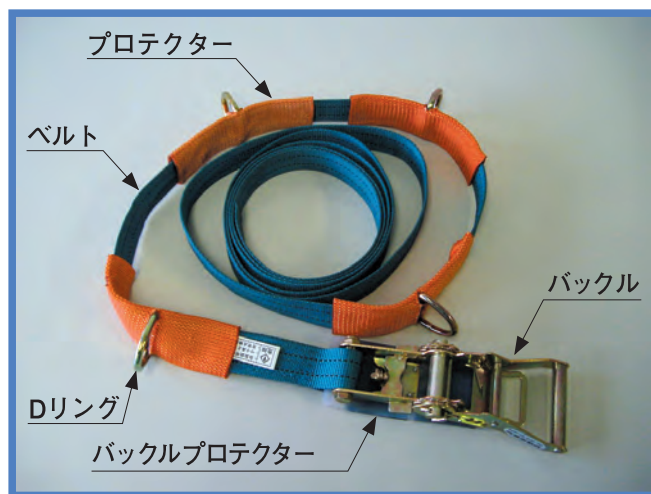

仕 様

- ベルト部：3.5 m×35 mm 巾 破断荷重 2,000 KG
- ベルト部：4.5 m×35 mm 巾 破断荷重 2,000 KG
- Dリング 破断荷重 2,300 KG
- 使用者の重さ：85 KG

ラッシングベルト部位名称

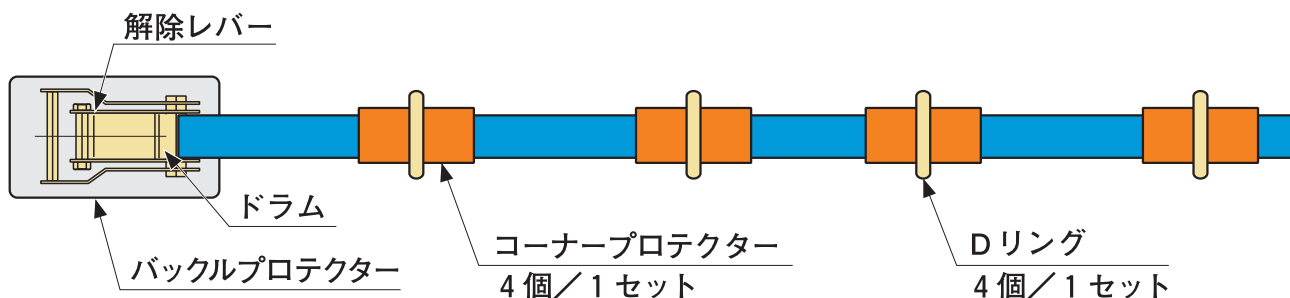

SOKEN 綜建産業株式会社

東京 東京都台東区雷門1-16-4
TEL (03) 3845-2497番
FAX (03) 3842-5834番

前橋 群馬県前橋市清野町160-3
TEL (027) 252-6644番
FAX (027) 251-7665番

大阪 大阪府大阪市北区豊崎3-4-14
TEL (06) 6372-8440番
FAX (06) 6372-8153番


取扱方法



①バックルプロテクターにベルトを通す



②ベルトをドラムに通す

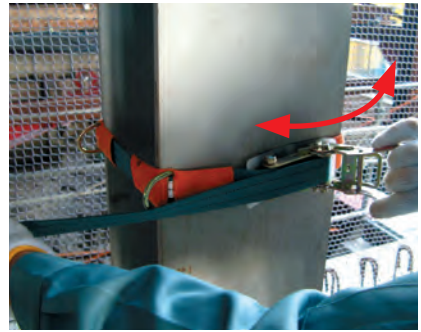

③バックルを作動させて締めこむ



④完成



⑤解除レバーを引く



⑥ベルトを引く

適応柱サイズ

丸柱	角柱	H柱、I柱

ベルト部サイズ	丸柱	角柱、H柱
3.5m×35mm	300~950 φ	300~800
4.5m×35mm	300~1250 φ	300~1000

使用上の注意

- 角Rのない柱、H柱など鋭利なコーナーの場合は、必ずコーナープロテクターで保護して下さい。
- 溶接・溶断の「火の粉」が当たらないようにして下さい。また、100℃以下の条件でご使用下さい。
- 親綱フックは、必ずDリングに引っ掛けてご使用下さい。
- 親綱の設置は、「親綱支柱の構造などに関する技術基準」に従って安全に施工して下さい。
- 使用中に衝撃を受けたものは、速やかに交換をして下さい。