

RC用 外部養生兼垂直クライミング式荷取りステージ

# パラペットステージ

Parapet Stage 1800×4500 type



## 綜建産業株式会社

<http://www.soken-sangyo.co.jp>

東京 東京都台東区雷門1-16-4  
TEL (03) 3845-2497 FAX (03) 3842-5834  
E-mail:tokyo@soken-sangyo.co.jp

前橋 群馬県前橋市清野町160-3  
TEL (027) 252-6644 FAX (027) 251-7665  
E-mail:honsya@soken-sangyo.co.jp

大阪 大阪府大阪市北区豊崎3-4-14  
TEL (06) 6372-8440 FAX (06) 6372-8153  
E-mail:osaka@soken-sangyo.co.jp

## パラペットステージ

Parapet Stage 1800×4500 type

### 特 長

- ① RCマンション建設に必要なサポート、単管、パネル、ガラス等の部材を取込むことができます。
- ② ステージ本体が上下にスライドするので、盛り替えが安全かつスピーディーです。
- ③ ステージの上側は、付属のプレスと共にネットを張る事で外部養生になります。
- ④ 取付け・設置にかかる所要時間は、約30分。
- ⑤ 階高の変化にも柔軟に適応できます。



## 組立手順



1. 建地レールを並べて布地アングルをボルトで固定し、プレスをとめる。



2. 建地レールにブラケットをセットする。



3. ユニットを建物に取付ける。



4. ステージに羽子板ボルトと手摺を固定した後に、ステージを吊り上げてユニットの方向へ移動する。



5. 建地レールに付属するピンにステージを合せて仮置きする。



6. 羽子板ボルトを取り付ける。



7. 建地レールに付属するピースとステージのピースをボルトにて固定する。



8. ターンバックルを調整して完了。

# パラペットステージ


Parapet Stage 1800×4500 type

## 仕様

| 最大積載荷重<br>(kgf) | 荷台寸法 (mm) |       |       | 許容階高<br>(mm)    | 建地芯々間 (mm) | 自重総重量<br>(kgf) |
|-----------------|-----------|-------|-------|-----------------|------------|----------------|
|                 | 全長L       | 全幅W   | 全高H   |                 |            |                |
| 1,000 (等分布)     | 4,500     | 1,800 | 1,325 | 2,750~<br>3,250 | 4,400      | 1,050          |

## 設置・盛り替え概略図

タワークレーンにて盛り替え

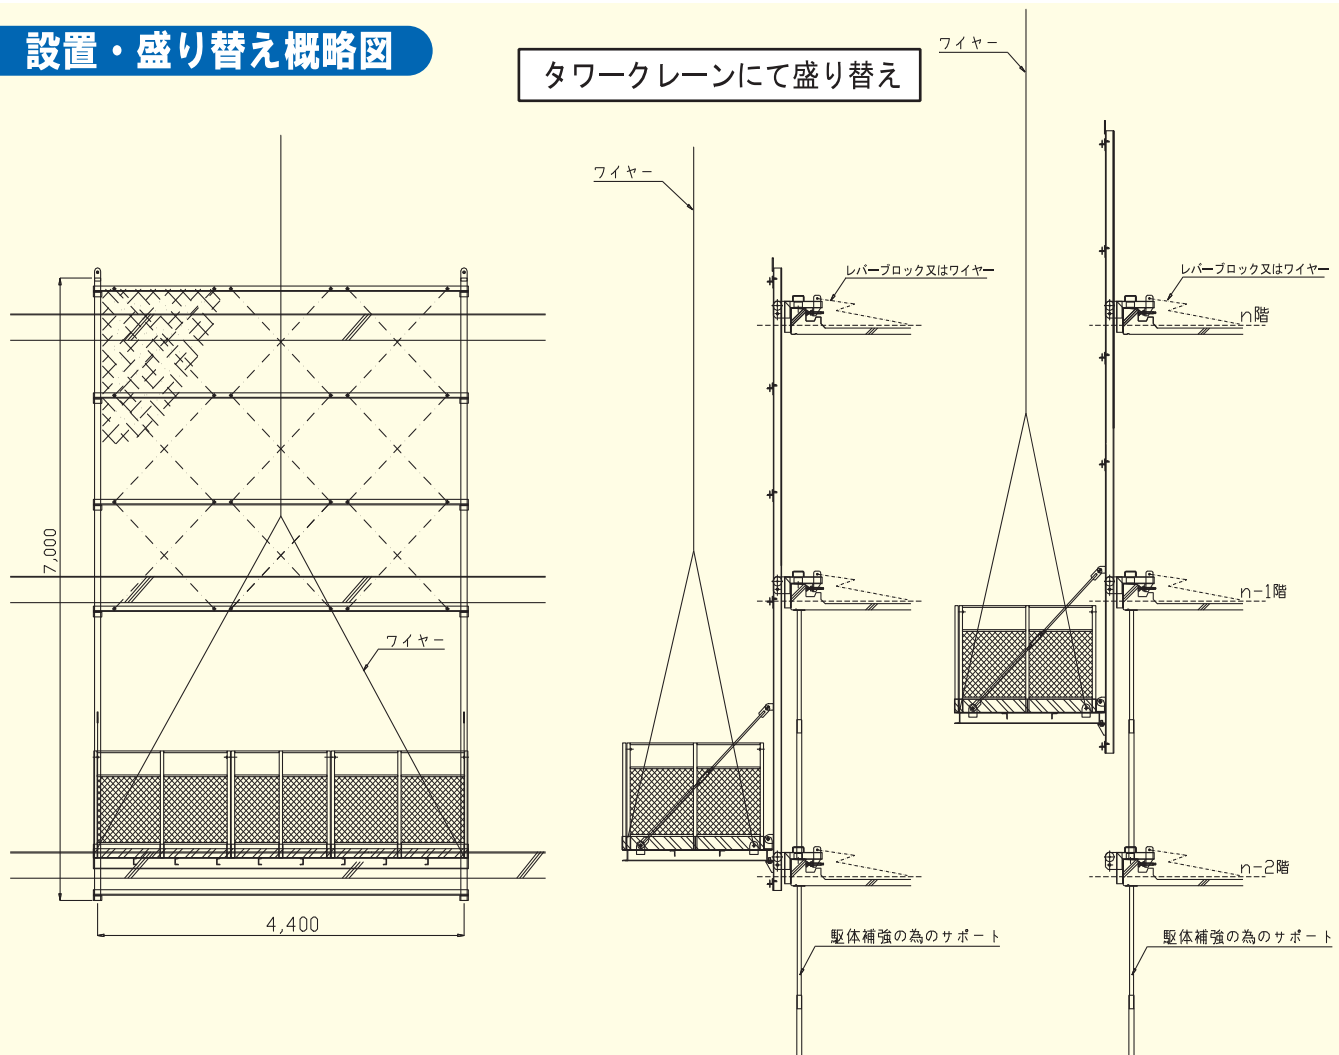

## 使用上の注意

- クライミング時は決して人は乗らないでください。
- 安全装置としてブラケット毎にアンカーを打つか、レバーブロックやワイヤーにて控えを必ず取って下さい。
- ベランダの強度補強の為サポート使用する事をお勧めいたしますが、ベランダの強度検討並びに判断は各現場にて検討をお願いします。
- 台風時、突風時の作業並びにクライミングは決して行わないで下さい。