




スタンション

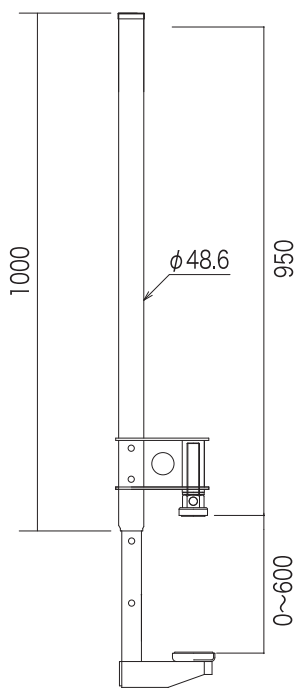

●スタンションNRE型

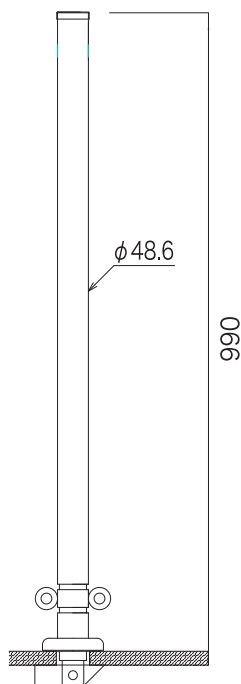

●スタンションF型

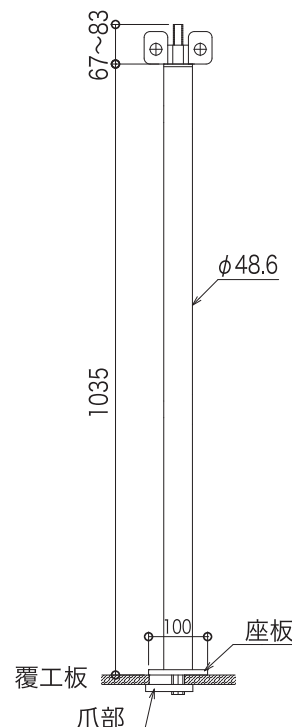

●ガードポスト(覆工板用)

仕 様

品名	スタンションNRE型	スタンションF型	ガードポスト(覆工板用)
用途	挟み込み用	覆工板用	覆工板用
適用穴径	—	φ45～65	φ45～60
締付厚さ	0～600mm	0～40mm	0～16mm
曲げ強度	160kg	160kg	160kg
自重	8.0kg	4.6kg	5.5kg
認定基準	第1種	第1種	第1種

※曲げ強度：160kgの荷重で破壊しないこと

第1種：荷上げ開口部、荷上げ構台、仮設階段の踊場、トラック棧橋、土止壁上部に設置するもので、床の上面より上棧の上面までの高さ95cm以上とする。

第2種：第1種以外の箇所に設置するもので、床の上面より上棧の上面までの高さ90cm以上とする。

注 意 事 項

- ボルトはしっかり締めこんで下さい。
- 親綱支柱ではありません。
- 標準取付け間隔は1.8mです。
- 手摺に材料などを立て掛けないで下さい。

SOKEN 綜建産業株式会社

東京 東京都台東区雷門1-16-4
TEL (03) 3845-2497番
FAX (03) 3842-5834番

前橋 群馬県前橋市清野町160-3
TEL (027) 252-6644番
FAX (027) 251-7665番

大阪 大阪府大阪市北区豊崎3-4-14
TEL (06) 6372-8440番
FAX (06) 6372-8153番